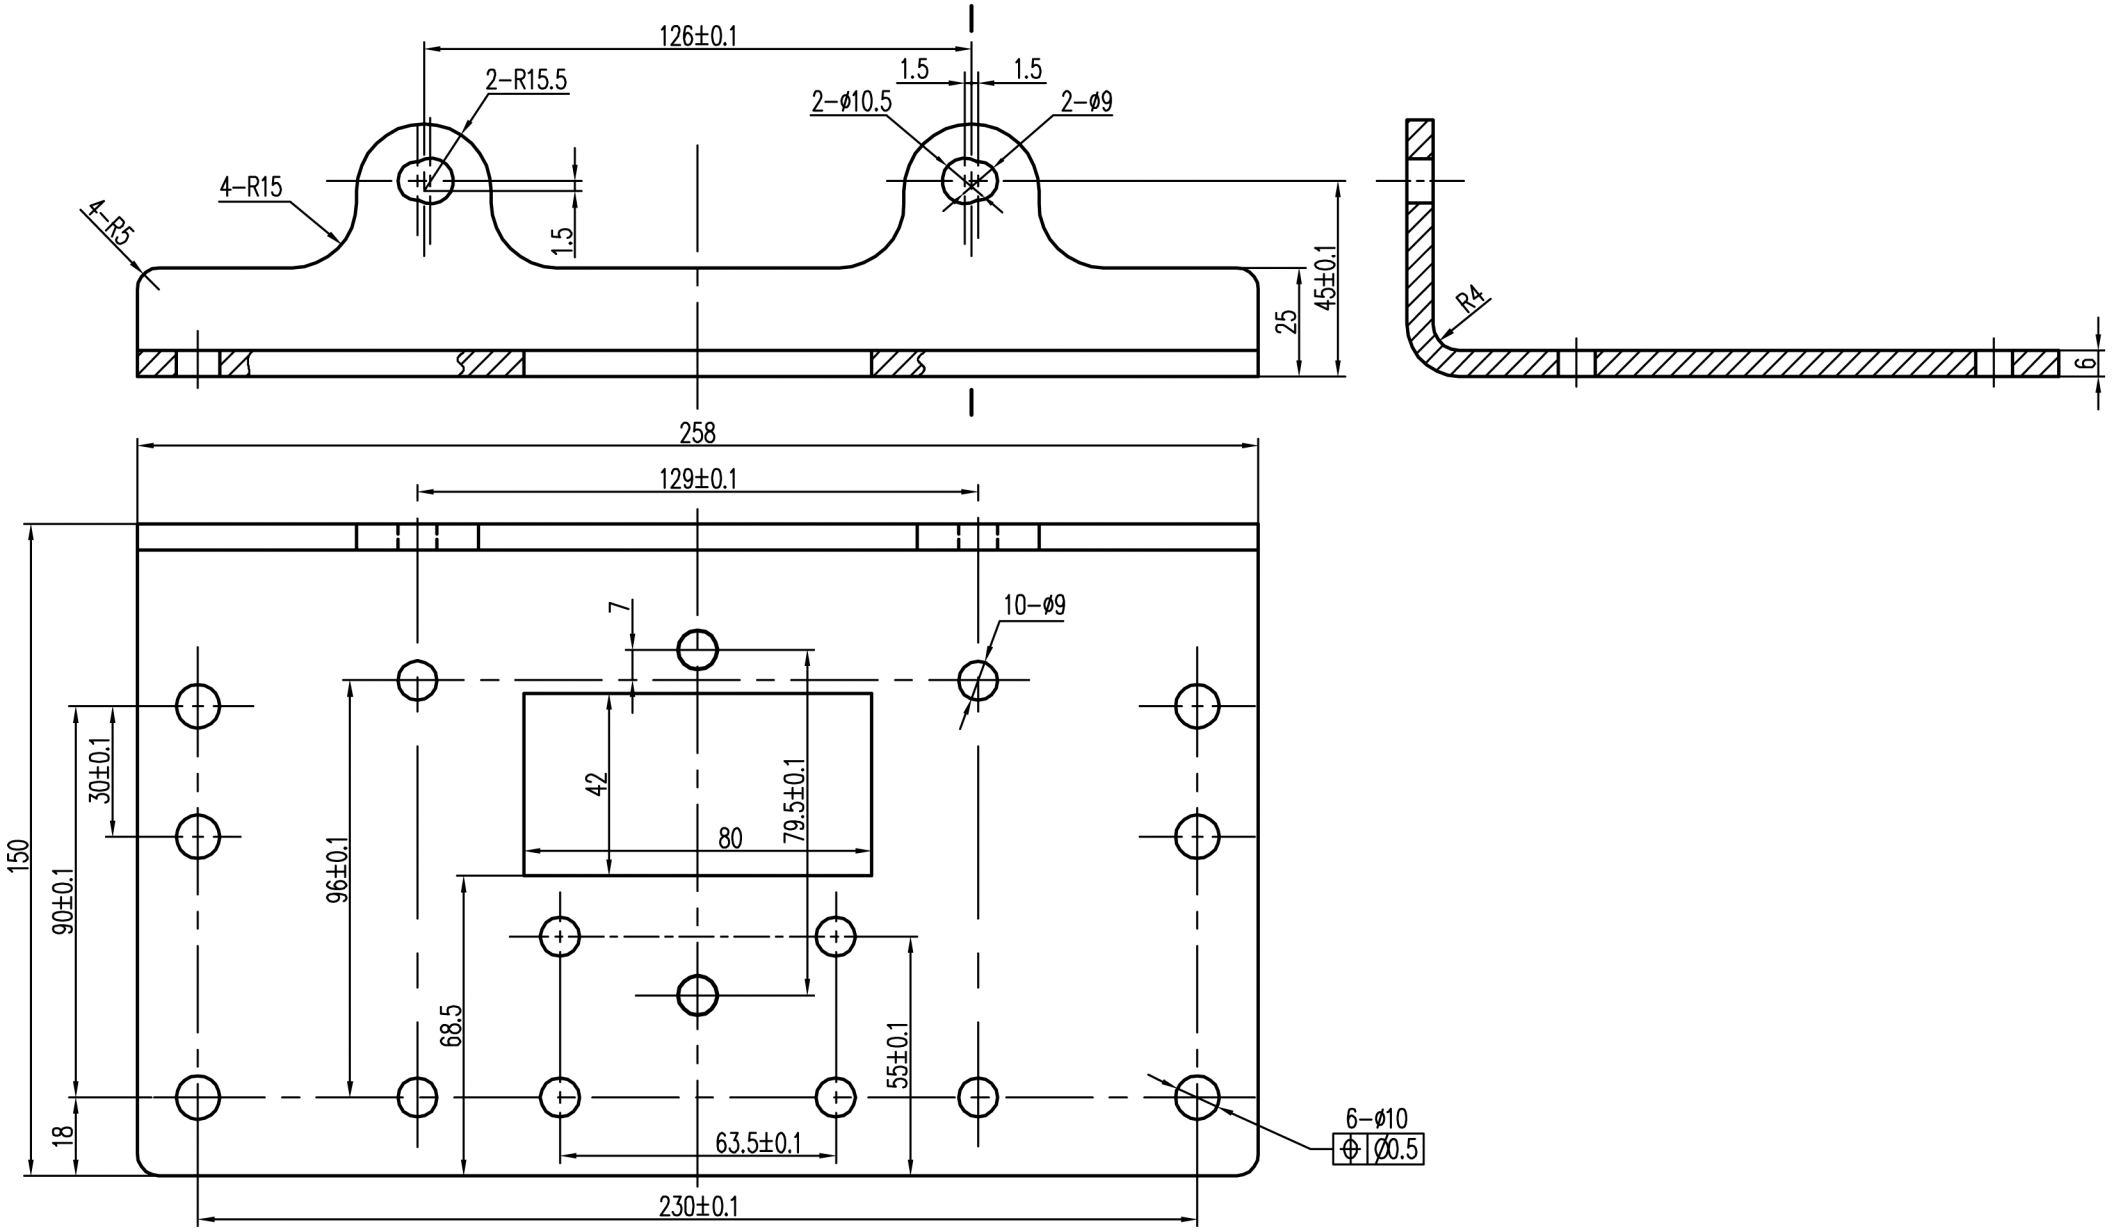
126±0.1
2–R15.5
1.5
1.5
2–ø10.5
2–ø9
4–R15
4–R5
1.5
25
45±0.1
R4
6
258
129±0.1
7
10–ø9
42
80
79.5±0.1
30±0.1
96±0.1
150
90±0.1
68.5
55±0.1
18
63.5±0.1
6–ø10
Ø0.5
230±0.1